

KIT DOUBLE





120 x 190	160 x 200	180 x 200
140 x 190		200 x 200
140 x 200		




A		x 2	
B		x 2	
C		x 1	
D		x 1	
E		/	x 2
F		x 48	
G		/	x 1
H		x 4	
I		x 1	
J		x 8	x 16
K		x 4	
L		x 4	x 8
M		x 8	
N		x 4	x 8
O		x 16	
P		x 8	

1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS
LES FILS EN SURPLUS DOIVENT ÊTRE COUPÉS


1

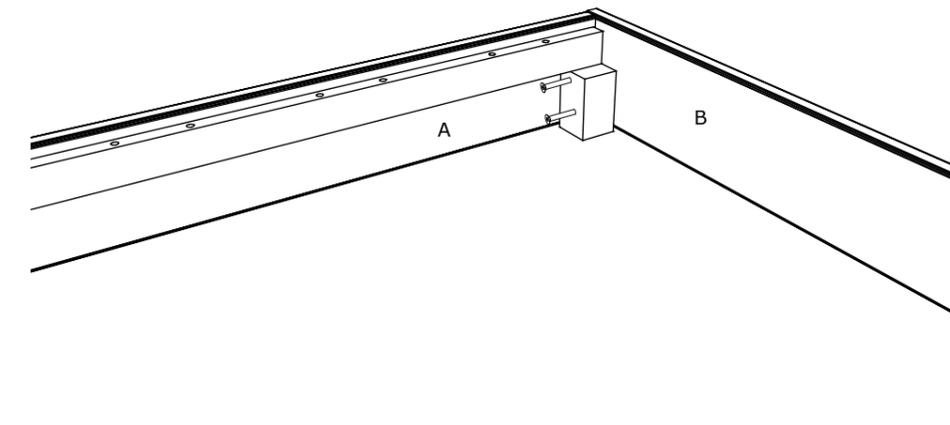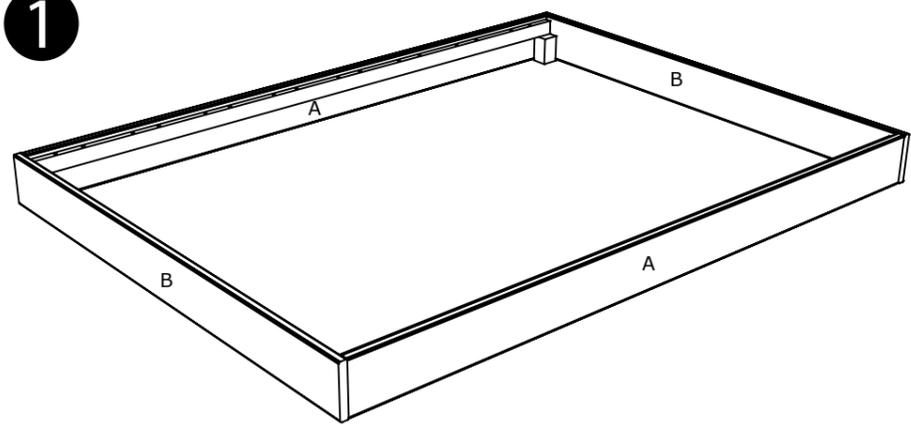


2

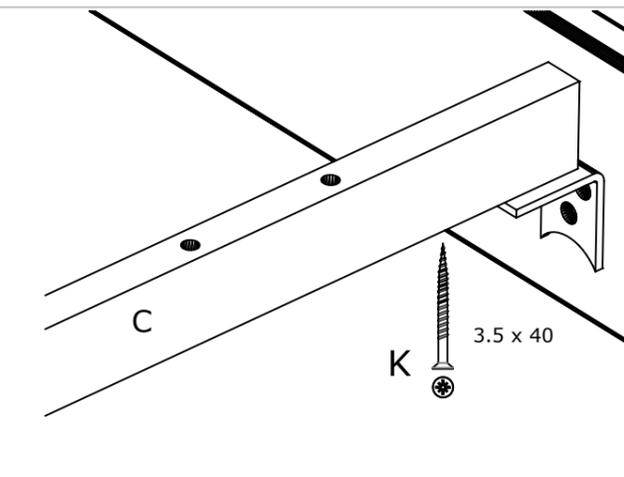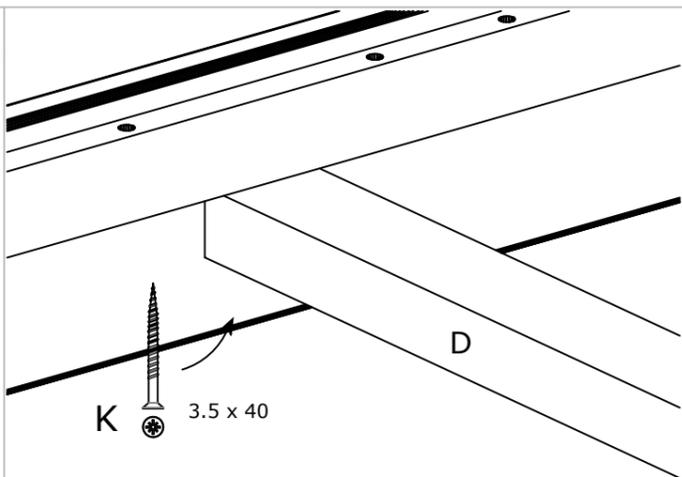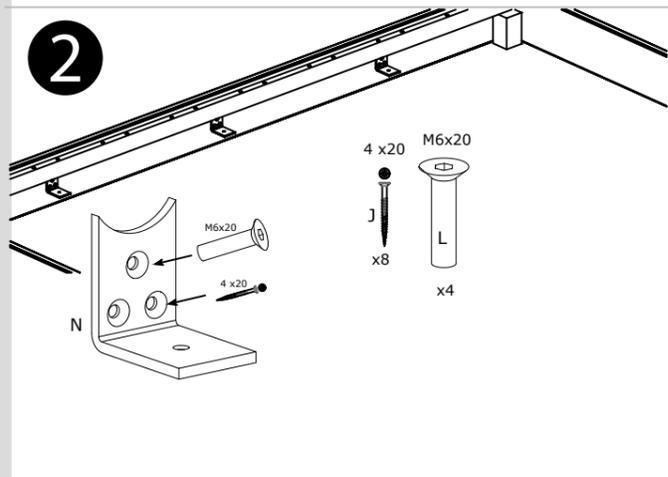


3

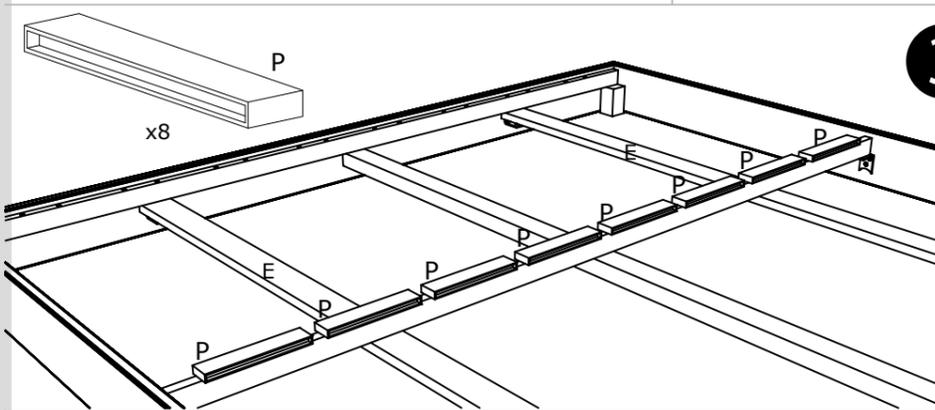



4

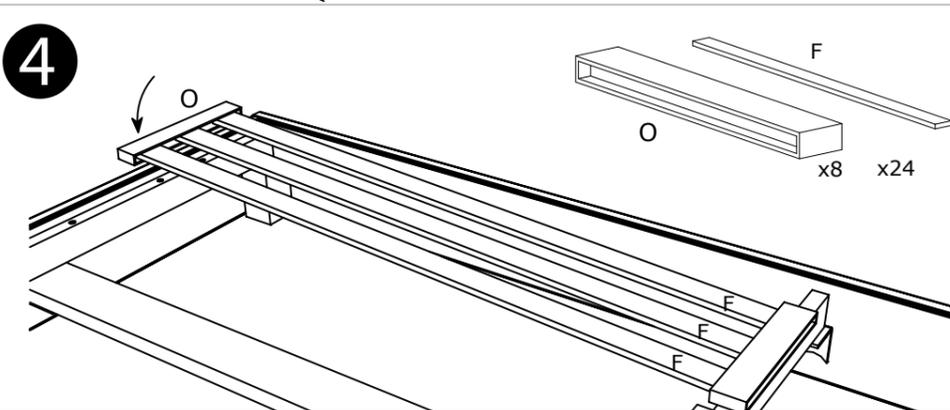

5

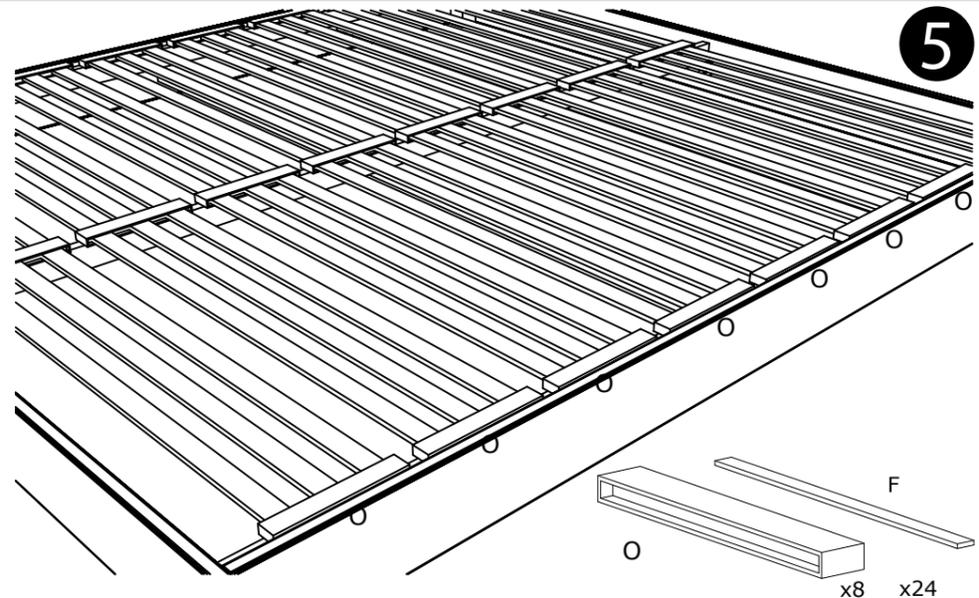


6

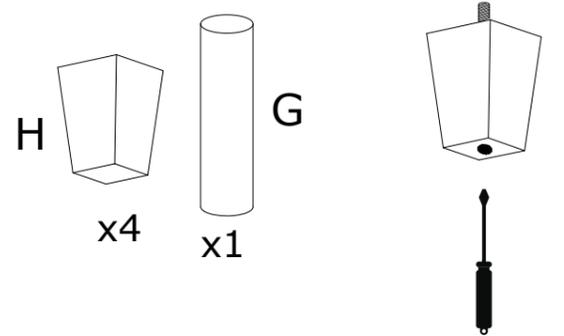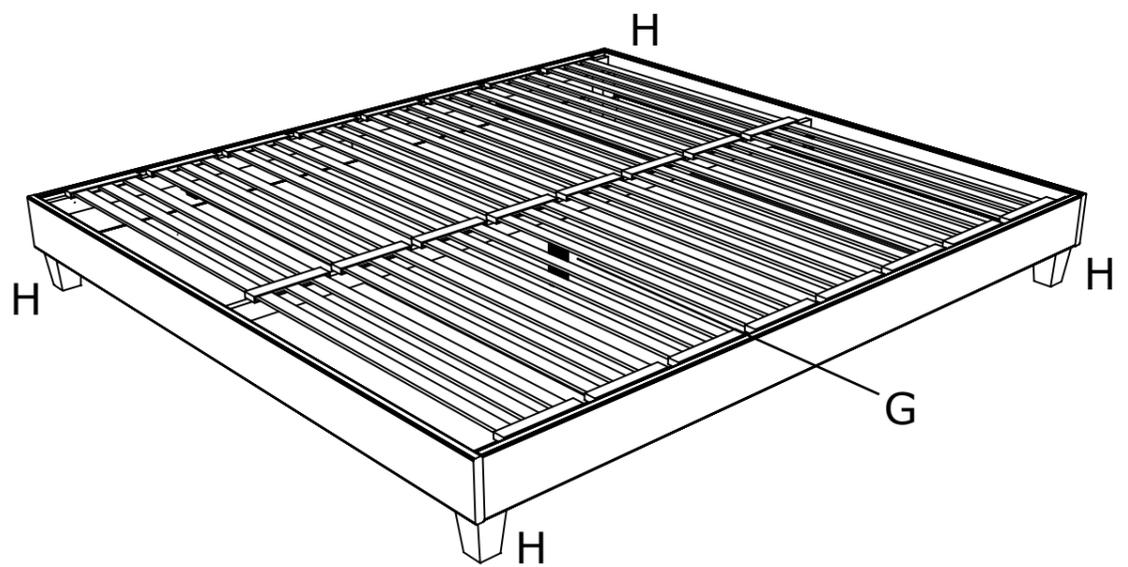

!/\ les tiges filetées des pieds peuvent se cacher à l'intérieur.
Il suffit de les pousser avec un tourne vis
pour que celles-ci pointent le bout de leur nez :-)

Montage barre centrale et latérale

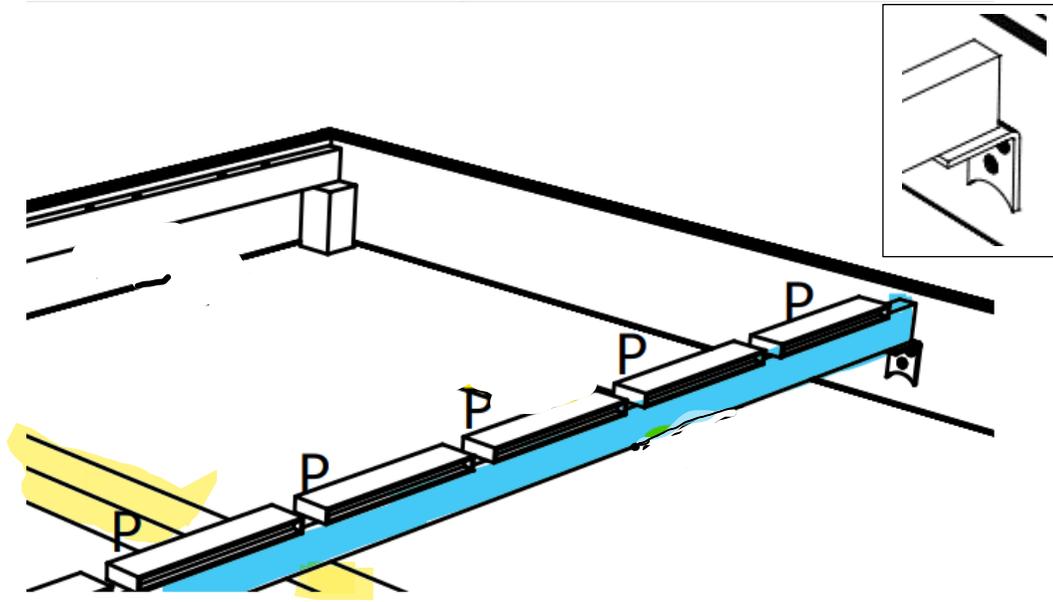

La barre latérale (barre jaune) repose « dans » l'équerre.


La barre centrale (barre bleue) repose « sur » l'équerre.



Montage du pied

La vis du pied se trouve déjà à l'intérieur du pied.

Il est nécessaire de faire sortir la tige filetée de la vis

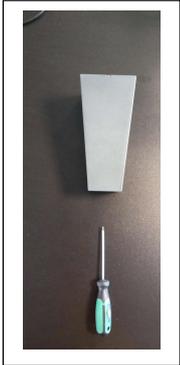


1- Présentez un tournevis ou un objet pointu sous le pied



2- Insérer le tournevis dans le pied



3- Poussez la vis pour qu'elle ressorte de l'autre côté du pied jusqu'à entendre un « clic » confirmant que la vis est bien clipsée dans le pied.



Voilà le résultat obtenu. Le pied sera à fixer directement sur la structure.

KIT SIMPLE




70 x 190
70 x 200
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200

A		x2
B		x2
C		x1
D		x24
E		4x
F		1x
G		2x
H		8x
I		16x


1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE
DES VIS ET PIEDS

LES FILS EN SURPLUS DOIVENT ÊTRE
COUPÉS


1

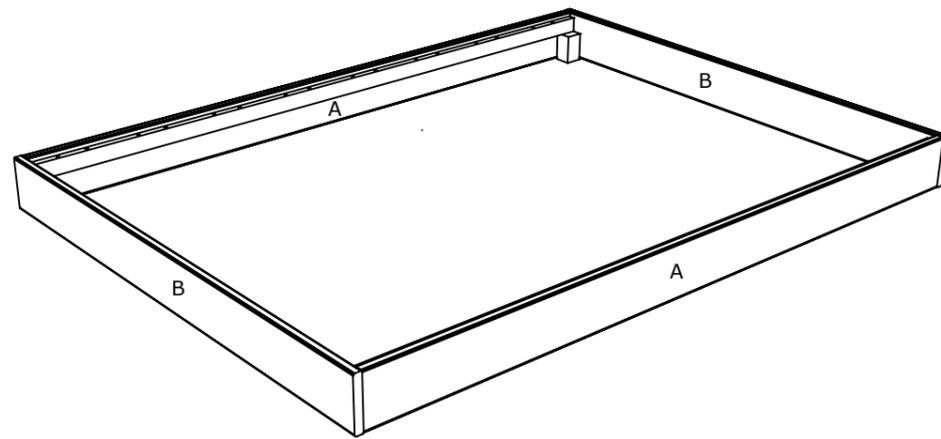

x8
H

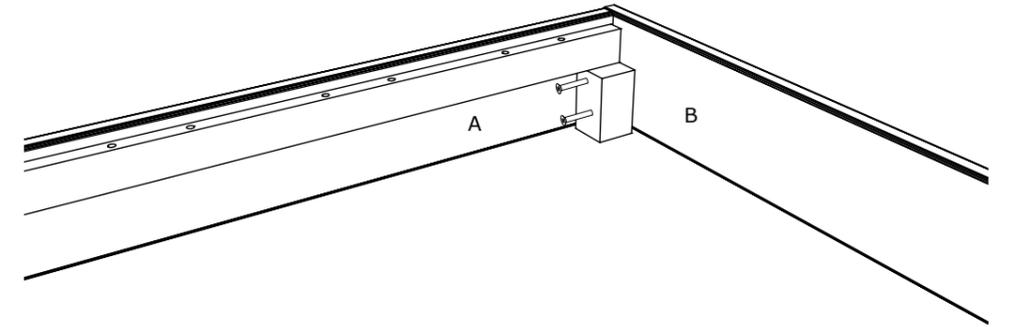


2

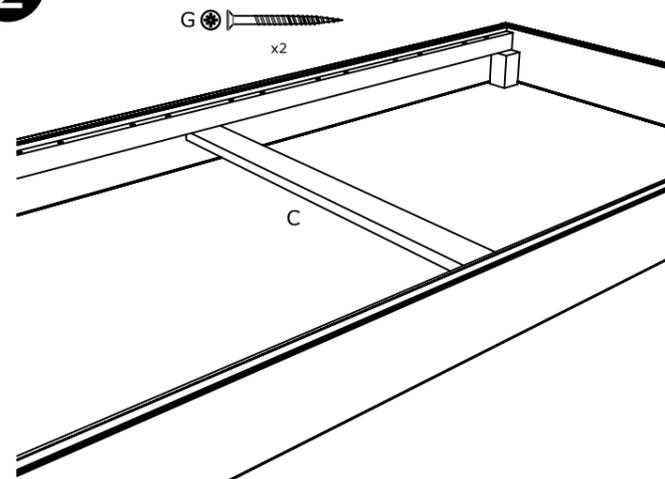

G x2


3

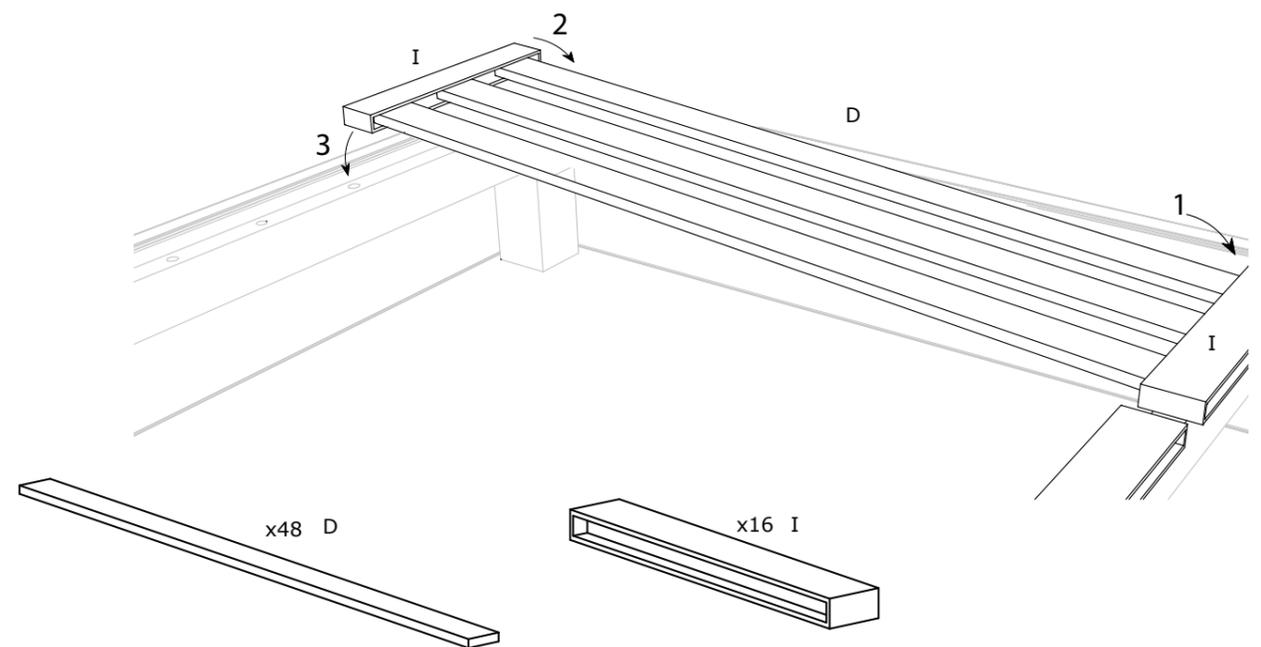

x48 D

x16 I

4

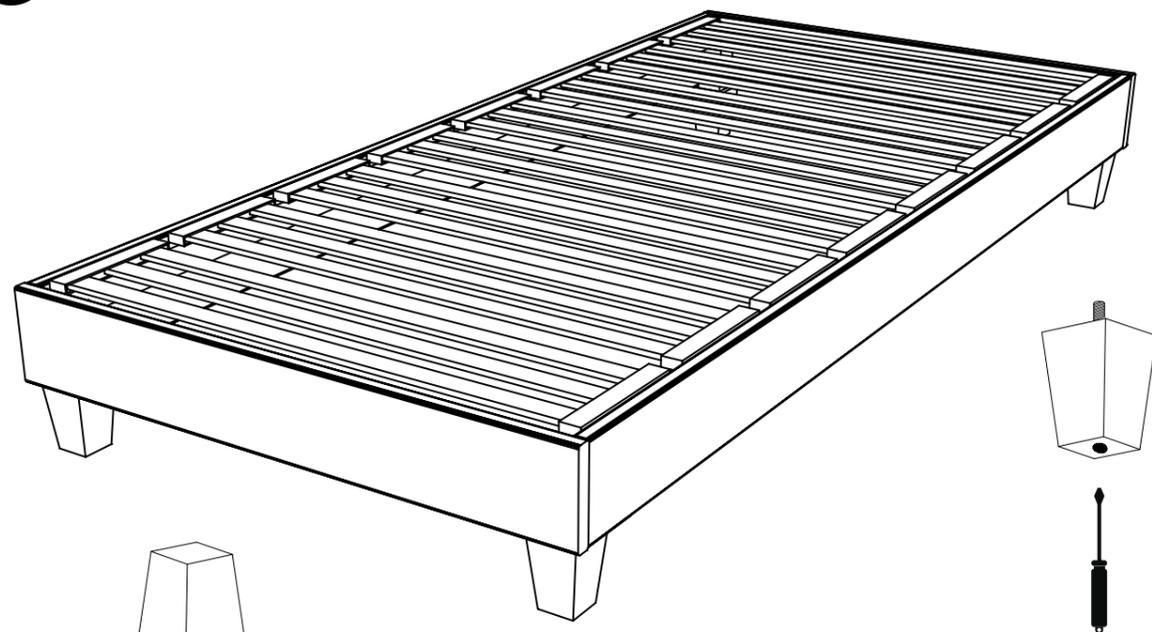

x4
E

/\ les tiges filetées des pieds peuvent se cacher à l'intérieur.
Il suffit de les pousser avec un tourne vis
pour que celles-ci pointent le bout de leur nez :-)

