





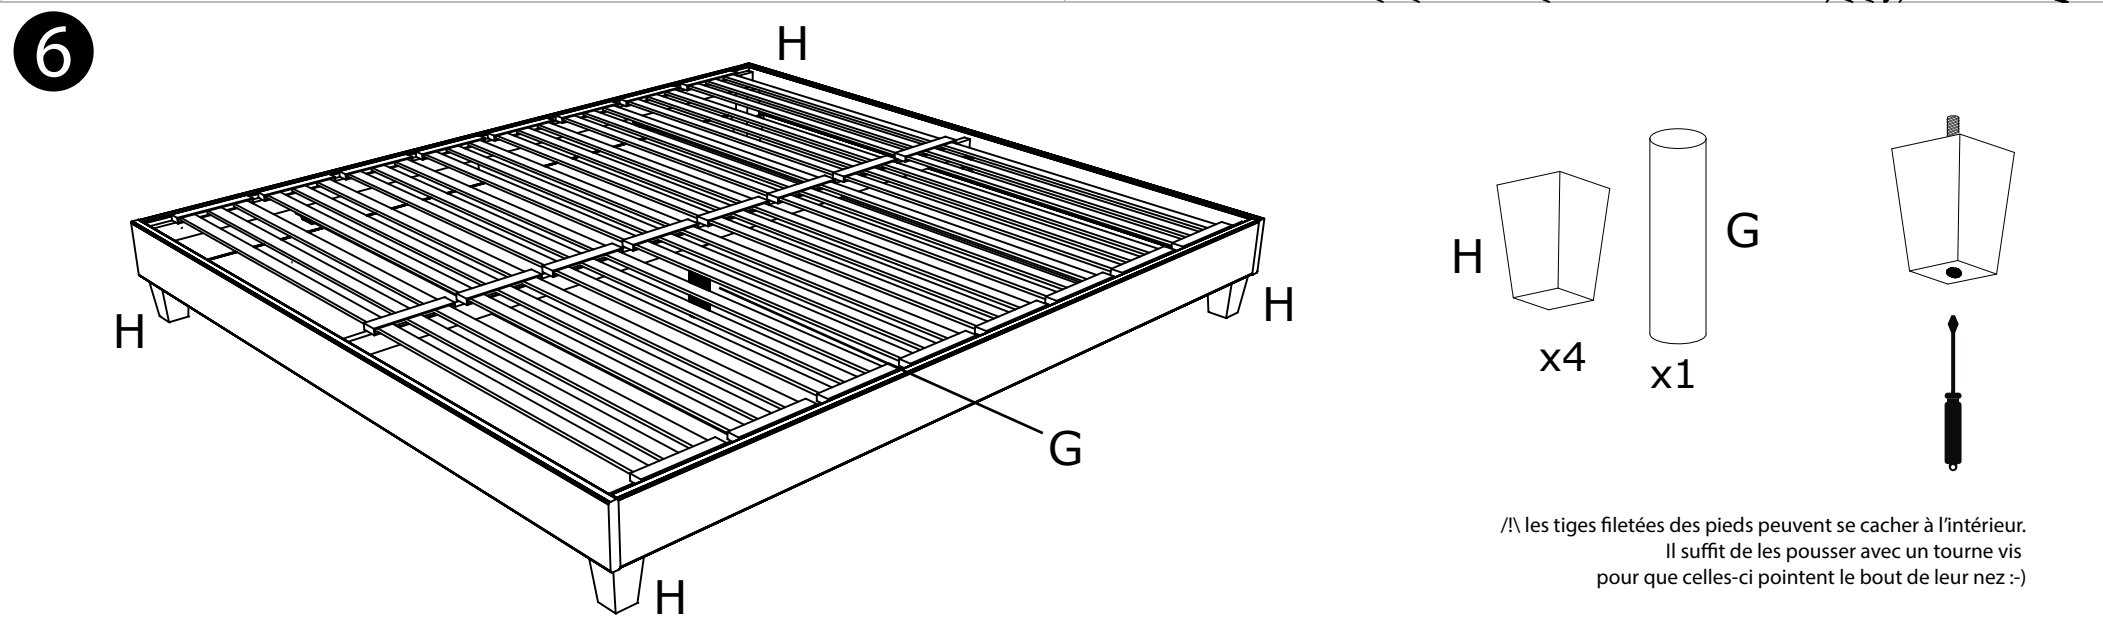
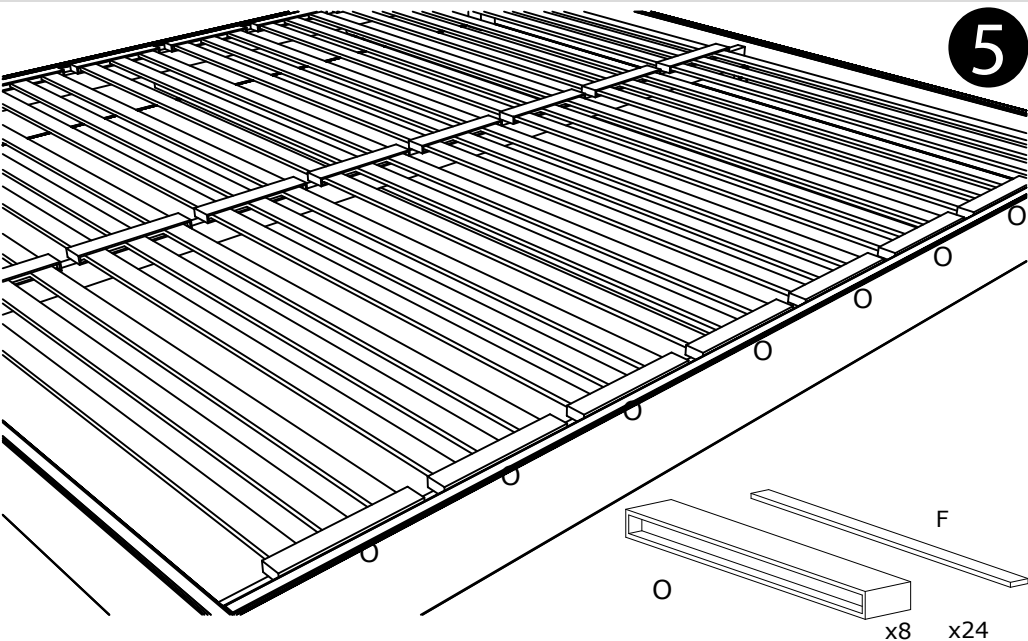
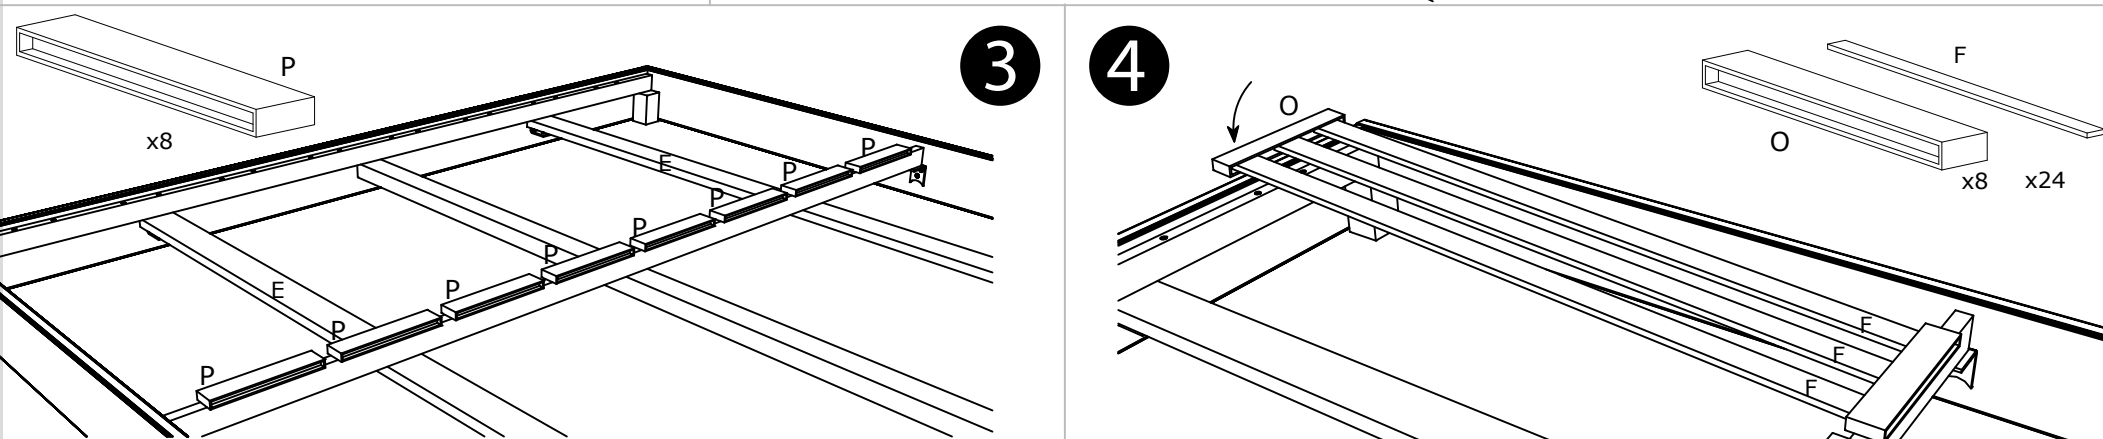


KIT DOUBLE

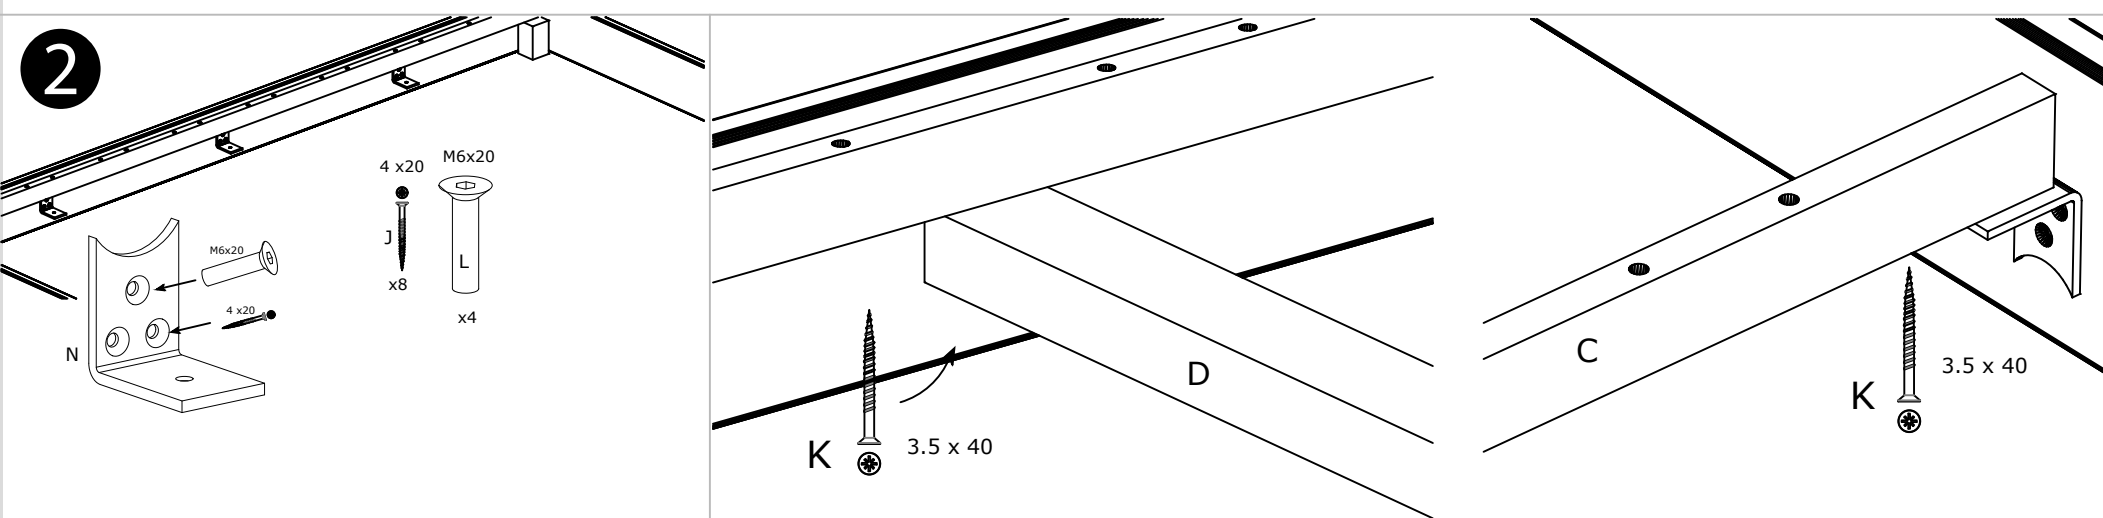

		120 x 190 140 x 190 140 x 200	160 x 200	180 x 200 200 x 200
A		x 2		
B		x 2		
C		x 1		
D		x 1		
E		/	x 2	
F		x 48		
G		/	x 1	
H		x 4		
I		x 1		
J		x 8		x 16
K		x 4		
L		x 4		x 8
M		x 8		
N		x 4		x 8
O		x 16		
P		x 8		


1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS
LES FILS EN SURPLUS DOIVENT ÊTRE COUPÉS

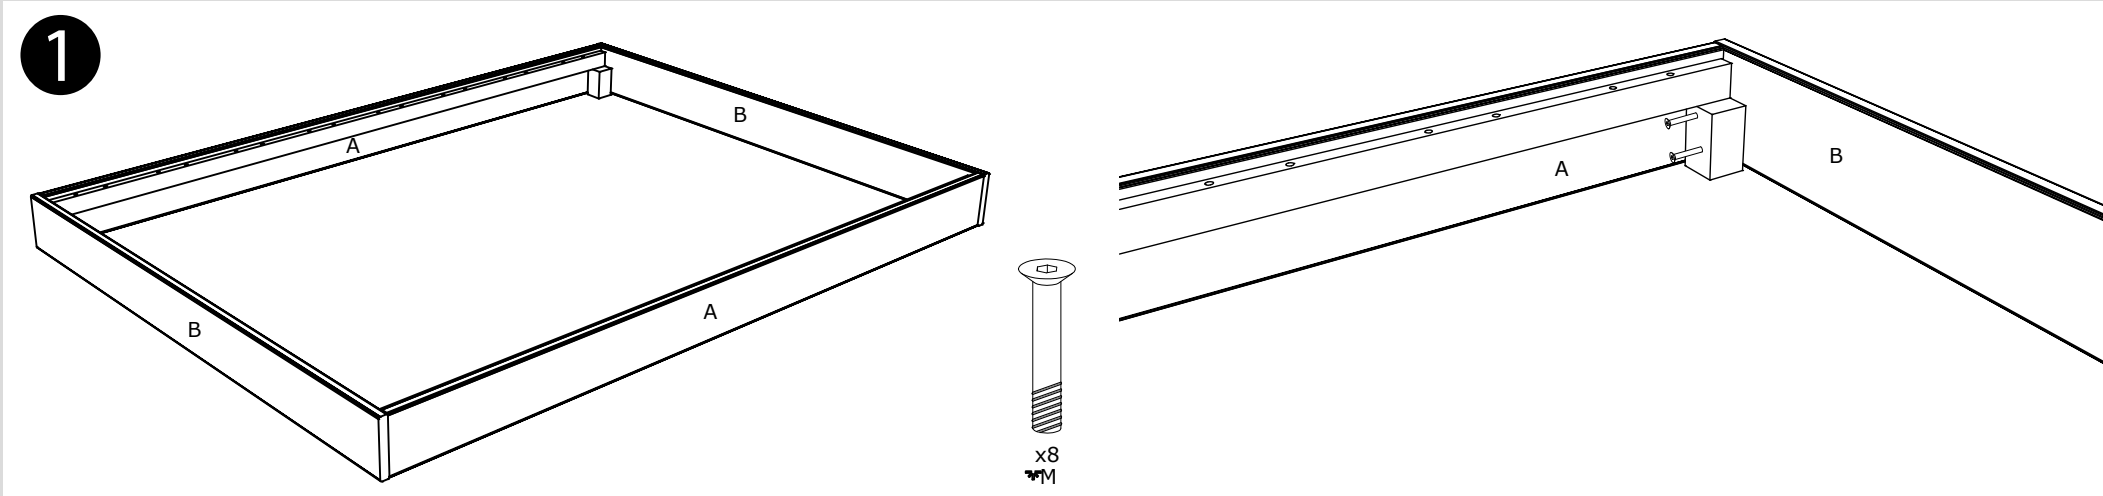

Montage barre centrale et latérale



La barre latérale (barre jaune) repose « dans » l'équerre.

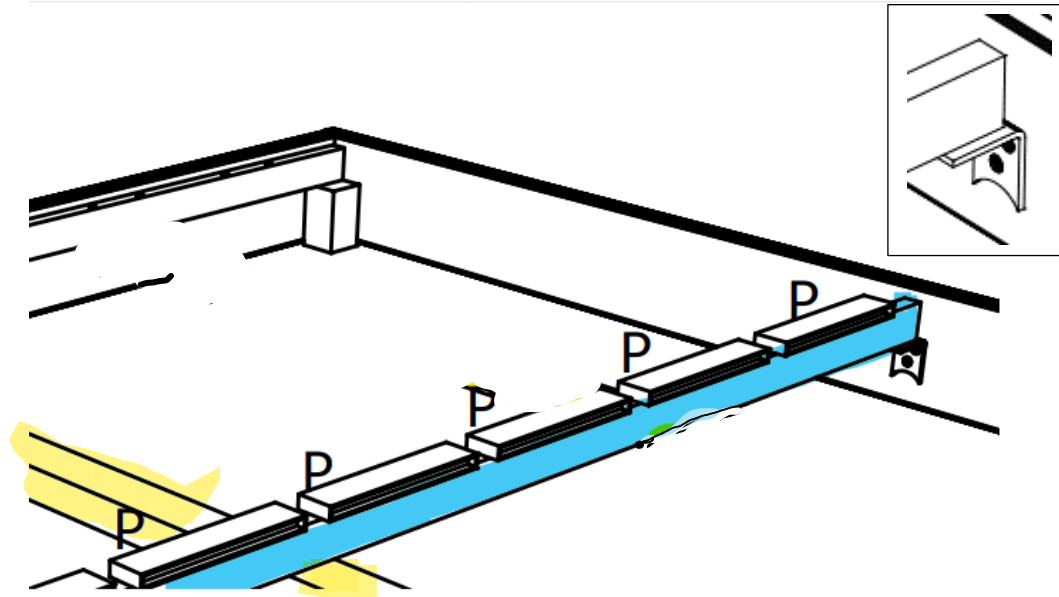



La barre centrale (barre bleue) repose « sur » l'équerre.



Montage du pied

La vis du pied se trouve déjà à l'intérieur du pied.


Il est nécessaire de faire sortir la tige fileté de la vis

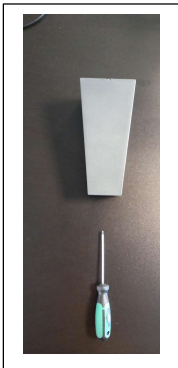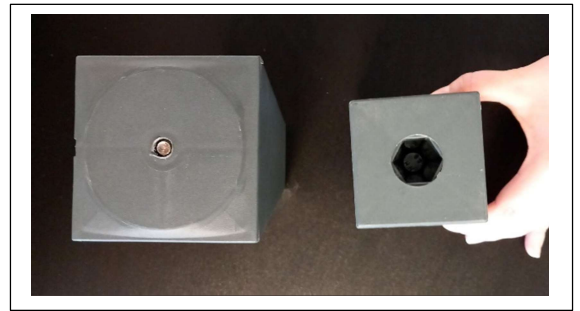

1- Présentez un tournevis ou un objet pointu sous le pied



2- Insérer le tournevis dans le pied

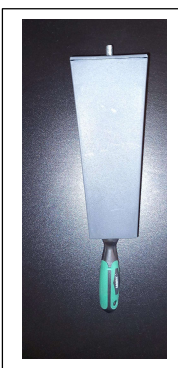


3- Poussez la vis pour qu'elle ressorte de l'autre côté du pied jusqu'à entendre un « clic » confirmant que la vis est bien clipsée dans le pied.



Voilà le résultat obtenu. Le pied sera à fixer directement sur la structure.

KIT SIMPLE




70 x 190
70 x 200
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200

A		x2
B		x2
C		x1
D		x24
E		4x
F		1x
G		2x
H		8x
I		16x


1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE
DES VIS ET PIEDS

LES FILS EN SURPLUS DOIVENT ÊTRE
COUPÉS


1

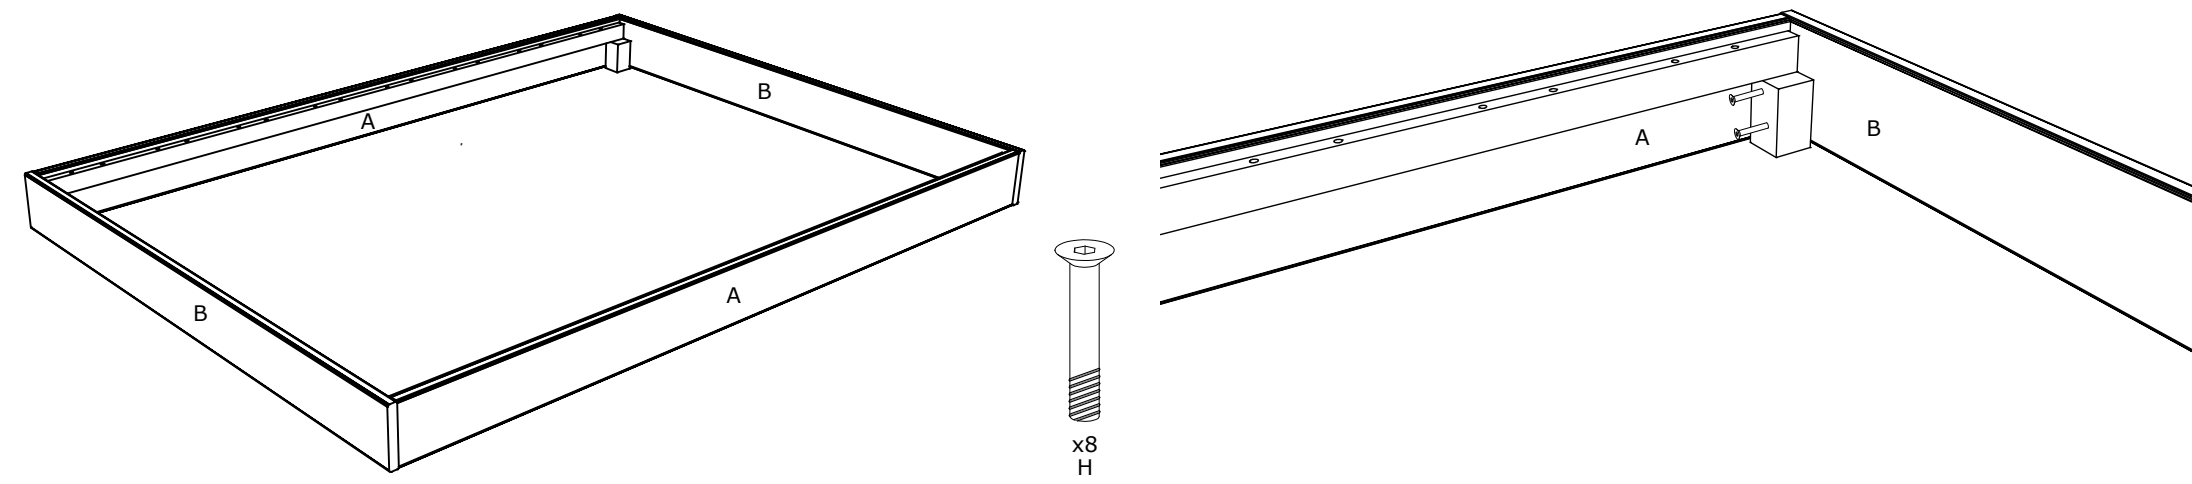


2

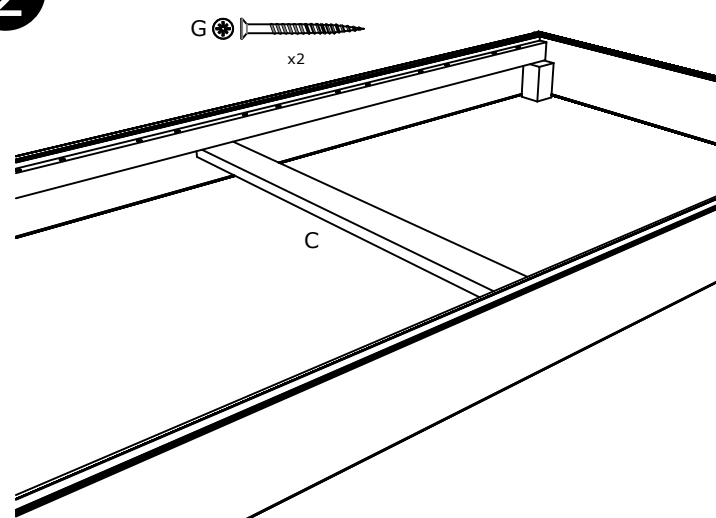

3

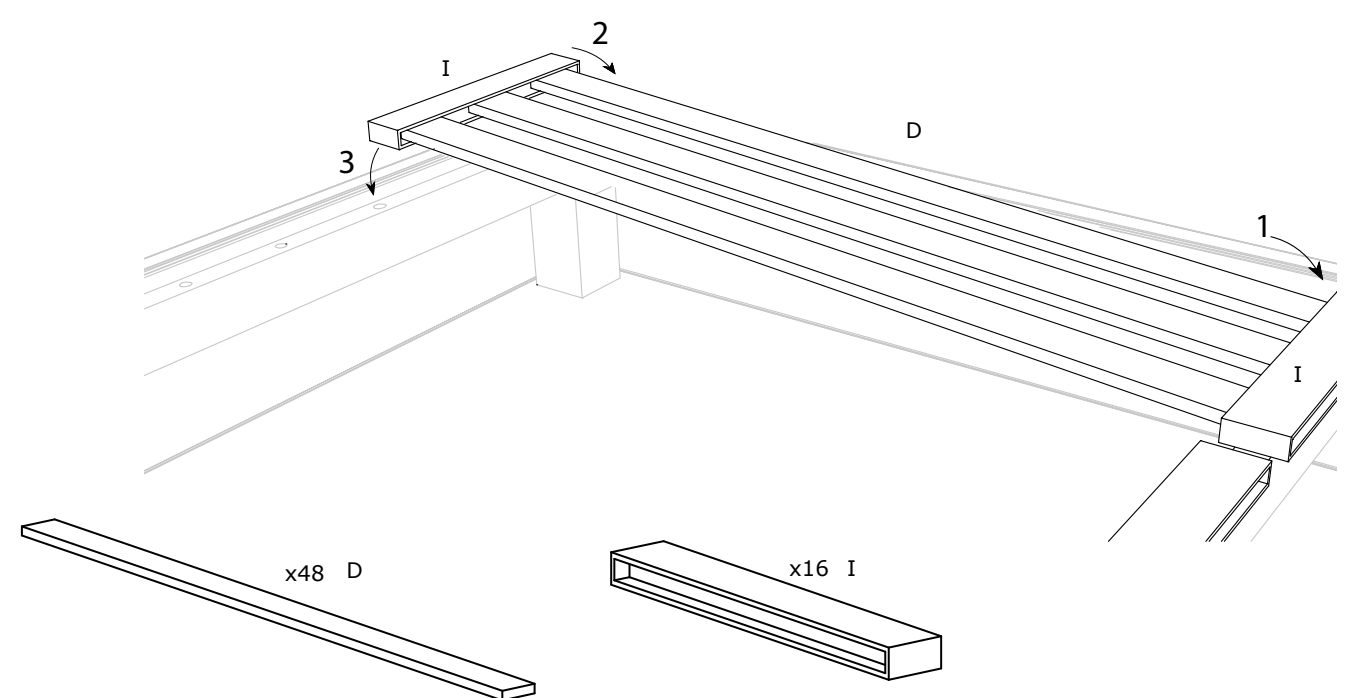

4

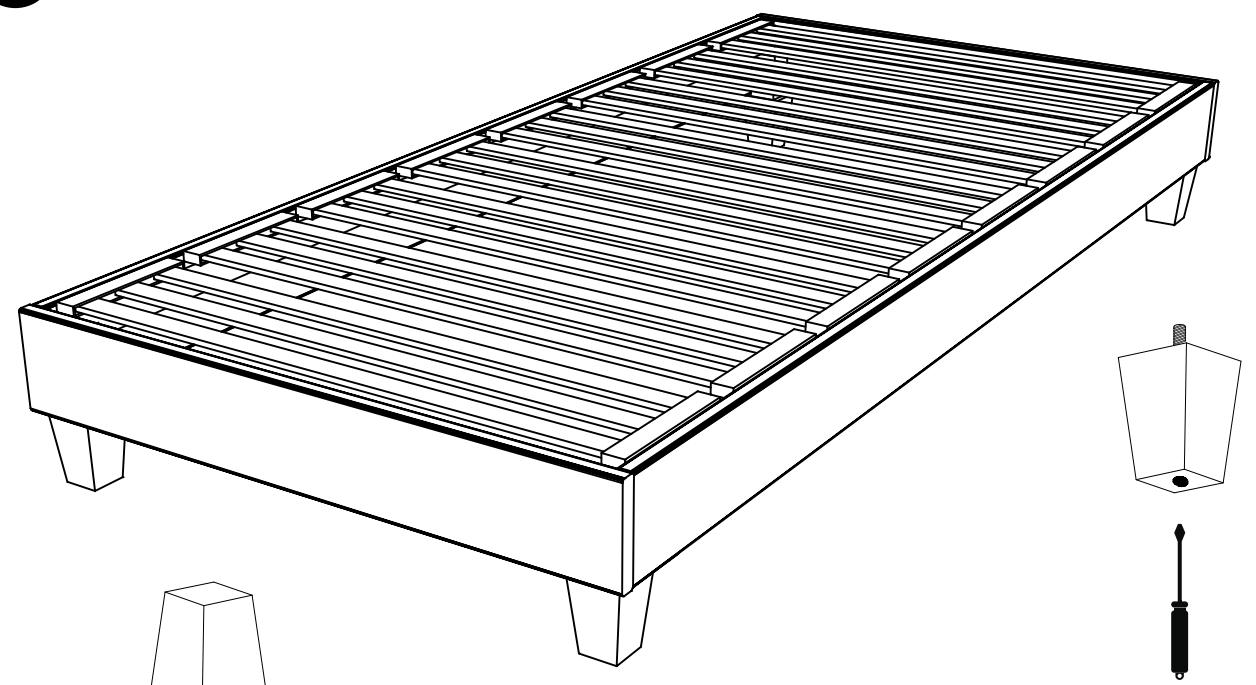

/!\ les tiges filetées des pieds peuvent se cacher à l'intérieur.
Il suffit de les pousser avec un tourne vis
pour que celles-ci pointent le bout de leur nez :-)